

UNITÉS INTÉRIEURES MICRO KX, KXZ, KXZR ET KXZW

UNE LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES



FDT : Cassette 4 voies (3,6 kW - 16 kW)

MODÈLE

FDT36KXZE1	3,6 kW
FDT45KXZE1	4,5 kW
FDT56KXZE1	5,6 kW
FDT71KXZE1	7,1 kW
FDT90KXZE1	9,0 kW
FDT112KXZE1	11,2 kW
FDT140KXZE1	14,0 kW
FDT160KXZE1	16,0 kW

PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID


NEW



Façade Opti-Flux (en option)




T-PSAE-5AW-E

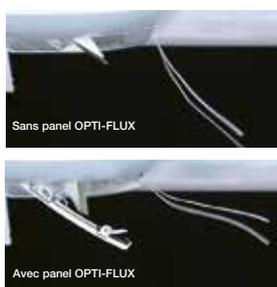

Contrôle individuel des volets de ventilation



Pompe de relevage : hauteur allant jusqu'à 850 mm

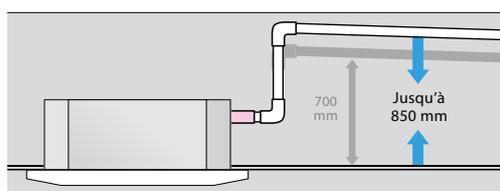

Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDT36KXZE1	FDT45KXZE1	FDT56KXZE1	FDT71KXZE1	FDT90KXZE1	FDT112KXZE1	FDT140KXZE1	FDT160KXZE1
Façade	-	Façade standard : T-PSA-5AW-E / Façade OPTI-FLUX : T-PSAE-5AW-E*							
Puissance frigorifique nominale	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0
Puissance calorifique nominale		4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz							
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,03	0,03	0,04	0,08 / 0,08	0,13 / 0,13	0,14 / 0,14		
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,28	0,28	0,36	0,64 / 0,64	0,95 / 0,95	1,02 / 1,02		
Pression sonore à 1 mètre (PV / MV / GV / TGV)	dB (A)	27 / 29 / 31 / 34	27 / 31 / 33 / 35	27 / 31 / 33 / 38	28 / 32 / 35 / 47	31 / 36 / 38 / 49	31 / 37 / 39 / 49	32 / 39 / 42 / 49	33 / 39 / 42 / 49
Débit d'air (PV / MV / GV / TGV)	m³/h	600/720 / 840/960	600/780 / 900/1020	660/780 / 960/1200	720/840 / 1020/1620	900/1320 / 1500/2220	1020/1380 / 1560/2280	1080/1500 / 1680/2280	1140/1560 / 1740/2280
Dimensions Unité / Façade (L x H x P)	mm	840 x 236 x 840 / 950 x 35 x 950				840 x 298 x 840 / 950 x 35 x 950			
Poids net Unité / Façade	kg	20 / 5		21,5 / 5		25 / 5			
Apport d'air neuf	-	POSSIBLE							
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-T-5AW-E2							
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"				3/8"			
Tuyauterie ligne gaz	Pouce	1/2"				5/8"			

Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5
RC-EH5
(Chaud seul)



RCH-E3
(simplifiée)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-11



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1



Détecteur de présence
LB-T-5W-E

CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-T-5AW-E2

* Nécessite la télécommande RC-EX3A ou la télécommande IR RCN-T-5AW-E2.