

UNITÉS INTÉRIEURES MICRO KX, KXZ, KXZR ET KXZW

UNE LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES



FDUT-F-E : Gainable hôtelier extra-plat (1,5 kW - 7,1 kW)

MODÈLE

FDUT15KXE6F-E
FDUT22KXE6F-E
FDUT28KXE6F-E
FDUT36KXE6F-E
FDUT45KXE6F-E
FDUT56KXE6F-E
FDUT71KXE6F-E

PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

1,5 kW
2,2 kW
2,8 kW
3,6 kW
4,5 kW
5,6 kW
7,1 kW

FDUT15KXE6F-E
21 dB (A)
seulement




- Pression sonore très faible
- Accès maintenance par le dessous de l'unité
- Pression standard disponible : jusqu'à 50 Pa
- Reprise arrière uniquement
- Pression statique réglable par la télécommande à fil (pour le modèle 71)

Filtre de reprise (option)



UT-FL1EF (FDUT 15, 22, 28, 36)
UT-FL2EF (FDUT 45, 56)
UT-FL3EF (FDUT 71)

Pompe de relevage intégrée

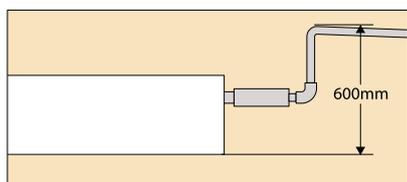

Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5
RC-EH5
(Chaud seul)



RCH-E3
(simplifiée)



RC-EX3A



MH-RC-KNX-1I



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1

CONTRÔLE
INFRAROUGE
RCN-KIT4-E2



Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDUT15KXE6F-E	FDUT22KXE6F-E	FDUT28KXE6F-E	FDUT36KXE6F-E	FDUT45KXE6F-E	FDUT56KXE6F-E	FDUT71KXE6F-E
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Puissance calorifique nominale		1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,0	8,0
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz						
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,06 / 0,06	0,07 / 0,07		0,07 / 0,07	0,09 / 0,09	0,09 / 0,09	0,09 / 0,09
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,25 / 0,25	0,25 / 0,25		0,30 / 0,30	0,38 / 0,38	0,38 / 0,38	0,38 / 0,38
Pression sonore (PV / MV / GV) ⁽¹⁾	dB (A)	21 / 24 / 27	22 / 26 / 28		26 / 30 / 33	28 / 32 / 35	30 / 33 / 35	28 / 31 / 35
Pression sonore (PV / MV / GV) ⁽²⁾	dB (A)	25 / 27 / 31	25 / 29 / 32		28 / 34 / 37	27 / 33 / 36	29 / 33 / 38	32 / 37 / 41
Débit d'air (PV / MV / GV)	m ³ /h	240 / 300 / 360	300 / 360 / 450		330 / 420 / 510	420 / 540 / 690	432 / 540 / 750	570 / 780 / 960
Pression statique disponible (GV)	Pa	35 (maxi)				50 (maxi)		
Dimensions (L x H x P)	mm	750 x 200 x 500				950 x 200 x 500		1150 x 220 x 565
Poids net unité	kg	24	21		22	25		31
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-KIT4-E2						
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"						
Tuyauterie ligne gaz		3/8"			1/2"		5/8"	
Filtre de reprise d'air / Kit Pression statique	-	UT-FL1EF* / UT-SAT1EF**				UT-FL2EF* / UT-SAT2EF**		UT-FL3EF* / UT-SAT3EF**

⁽¹⁾ 1,5 m sous le centre de l'unité ⁽²⁾ 1 m face à l'unité et 1m sous le soufflage. Livré sans filtre de reprise
* La pression statique initiale des filtres de reprise UT-FL1E, UT-FL1EF, UT-FL2EF et UT-FL3EF est de 5 Pa. ** Option