

# SYSTÈME SUPERLINK® II


MICRO KX KXZ KXZR KXZW



## POUR LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS KX

- Outil de contrôle et de gestion des bâtiments
- Système très avancé de transmission ultra-rapide des données
- Facile à installer : réseau 2 fils, sans polarité  
(voir détails de câblage p.62-63 pour la gamme KX et p.84-85 pour la gamme KXZR)
- Permet le raccordement jusqu'à 128 unités intérieures à un seul réseau

MHI propose une large gamme d'options de contrôle et de gestion, adaptable sur les réseaux Superlink® II. Les unités des gammes résidentielle(\*) et tertiaire de MHI peuvent aussi être intégrées dans un système de gestion Superlink® II grâce à un adaptateur (SC-ADNA-E). (\*) selon modèle

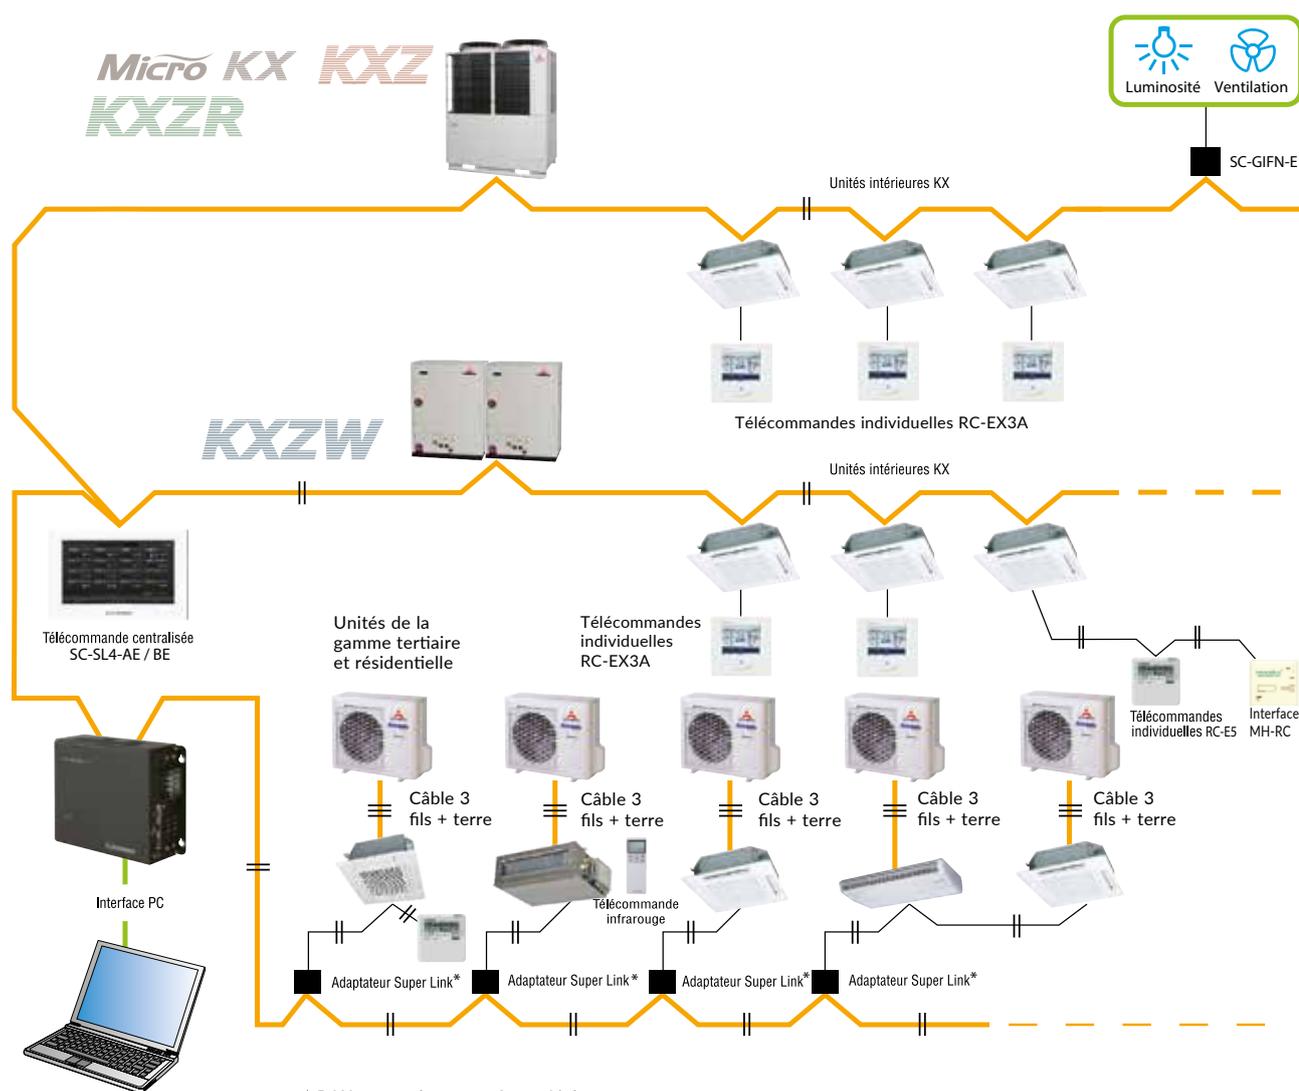

\* Référence adaptateur Super Link :  
 - SC-ADNA-E pour la gamme PAC  
 - SC-ADNA-E + SC-BIKN2-E pour la gamme RAC

COMMANDES