


UNITÉ INTÉRIEURE MURAL (1,5 kW - 5,6 kW) FDK





FDK15KXZE1-W • FDK22KXZE1-W • FDK28KXZE1-W
FDK36KXZE1-W • FDK45KXZE1-W • FDK56KXZE1-W


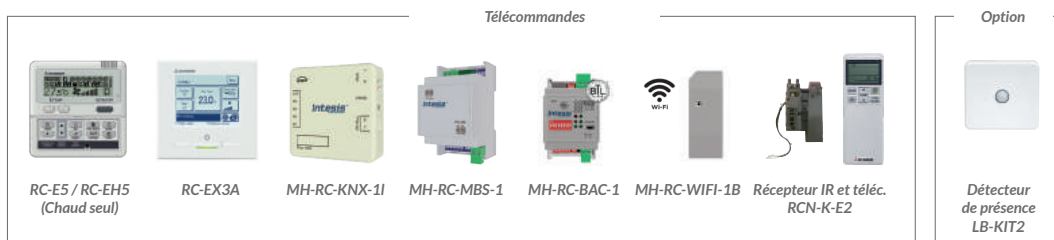


JET Technology

Système de ventilation, permettant de réduire la résistance de l'air et obtenir ainsi une répartition optimale même dans les recoins les plus éloignés de la pièce.



Contrôle balayage (vertical et horizontal)

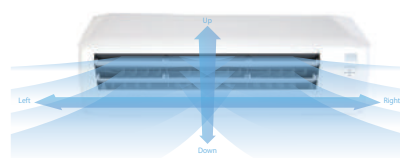

Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDK15KXZE1-W	FDK22KXZE1-W	FDK28KXZE1-W	FDK36KXZE1-W	FDK45KXZE1-W	FDK56KXZE1-W
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Puissance calorifique nominale		1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 220-240V, 50Hz					
Puiss. absorbée Froid / Chaud	kW	0,02 / 0,02			0,03 / 0,03		
Intensité nominale	A	0,18 - 0,16			0,27 - 0,25		
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV/TGV) Froid	dB (A)	28/31/34/38	27/30/36/38		28/33/38/40	33/36/41/43	33/36/41/43
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV/TGV) Chaud		28/31/34/38	27/30/36/38		28/33/38/40	33/36/41/43	33/37/42/44
Puissance sonore Froid / Chaud		54 / 54	55 / 55		58 / 58	58 / 58	58 / 61
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV) Froid	m³/h	216/270/300/342	300/360/480/510		420/480/600/660	480/540/660/720	480/540/660/720
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV) Chaud		216/270/300/342	300/360/480/510		420/480/600/660	480/540/660/720	480/600/720/780
Dimensions (H x L x P)	mm	290 x 870 x 230					
Poids net	kg	11,5	11	11	11,5	11,5	11,5
Filtre	-	2 x filtre lavable - longue durée en polypropylène					
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"					
Tuyauterie ligne gaz		3/8"			1/2"		