

UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE 4 VOIES COMPACTE (600x600) (1,5 kW - 5,6 kW) FDTC



FAÇADE STANDARD
TC-PSA-5AW-E (RAL9003)

FDTC15KXE1-W • FDTC22KXE1-W • FDTC28KXE1-W
FDTC36KXE1-W • FDTC45KXE1-W • FDTC56KXE1-W



FAÇADE OPTIFLUX EN OPTION
TC-PSAE-5AW-E (RAL9003)



Grille en nid d'abeille



DESIGN 600 x 600



Télécommandes



RC-E5 / RC-EH5
(Chaud seul)



RC-EX3A



RCH-E3



MH-RC-KNX-1I



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1B




Récepteur IR et
télécommande
RCN-TC-5AW-E2

Option



Détecteur
de présence
LB-TC-5W-E

Niveau sonore réduit

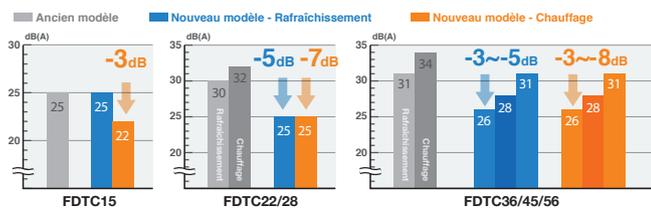

Contrôle individuel des volets de ventilation



Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDTC15KXE1-W	FDTC22KXE1-W	FDTC28KXE1-W	FDTC36KXE1-W	FDTC45KXE1-W	FDTC56KXE1-W
Façade	-	Façade standard : TC-PSA-5AW-E / Façade OPTI-FLUX : TC-PSAE-5AW-E					
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Puissance calorifique nominale		1,7	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 220/240V, 50Hz					
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,03 / 0,03			0,04 / 0,04	0,05 / 0,05	0,06 / 0,06
Intensité nominale		0,25 - 0,22			0,38 - 0,35	0,43 - 0,40	0,54 - 0,50
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV/TGV) Froid	dB (A)	25/28/30/33	25/29/32/35	26/31/36/39	28/36/39/43	31/39/43/47	
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV/TGV) Chaud		22/26/30/33	25/29/32/35	26/31/36/39	28/36/39/43	31/39/43/47	
Puissance sonore Froid / Chaud		47 / 46	49 / 49	54 / 53	58 / 57	60 / 60	
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV) Froid	m ³ /h	300/360/420/480	360/420/480/540	360/480/540/600	420/540/600/720	480/600/720/840	
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV) Chaud		300/360/420/480	360/420/480/540	360/480/540/600	420/540/600/720	480/600/720/840	
Dimensions Unité / Façade (H x L x P)	mm	248 x 570 x 570 / 10 x 620 x 620					
Poids net Unité / Façade	kg	12,5 / 2,5	13 / 2,5	14 / 2,5			
Apport d'air neuf	-	TC-OAS-E2 possible (voir accessoires apport d'air neuf OAS)					
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"					
Tuyauterie ligne gaz		3/8"			1/2"		