

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE HÔTELIER EXTRA-PLAT (1,5 kW - 2,8 kW) FDUT



FDUT15KXE6F-W • FDUT22KXE6F-W • FDUT28KXE6F-W

FILTRE DE REPRISE (OPTION)
UT-FL1EF

Télécommandes

RC-E5 / RC-EH5
(Chaud seul)

RC-EX3A



RCH-E3



MH-RC-KNX-1I



MH-RC-MBS-1



MH-RC-BAC-1



MH-RC-WIFI-1B


Récepteur IR et
télécommande
RCN-KIT4-E2

Option

Détecteur
de présence
LB-KIT2

- Pression sonore très faible
- Maintenance facilitée : accès par le dessous
- Pression disponible : jusqu'à 35 Pa
- Reprise arrière uniquement
- Pompe de relevage des condensats intégrée

Pompe de relevage intégrée

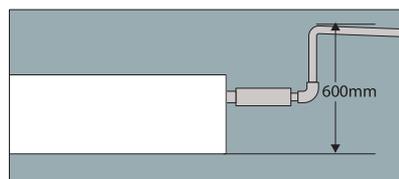

Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDUT15KXE6F-W	FDUT22KXE6F-W	FDUT28KXE6F-W
Puissance frigorifique nominale	kW	1,5	2,2	2,8
Puissance calorifique nominale		1,7	2,5	3,2
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 220-240V, 50Hz		
Puiss. absorbée Froid / Chaud	kW	0,057-0,058 / 0,057-0,058	0,063-0,066 / 0,065-0,067	0,063-0,066 / 0,065-0,067
Intensité nominale Froid / Chaud	A	0,27 - 0,26 / 0,27 - 0,26	0,29 - 0,28 / 0,30 - 0,29	0,29 - 0,28 / 0,30 - 0,29
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV) Froid	dB (A)	25/29/32	25/29/32	25/29/32
Pression sonore à 1 m (PV/MV/GV) Chaud		25/29/32	25/29/32	25/29/32
Puissance sonore Froid / Chaud		52 / 51	52 / 52	52 / 52
Débit d'air (PV/MV/GV) Froid	m ³ /h	240/300/360	300/360/450	300/360/450
Pression statique disponible (GV)	Pa	35 (maxi)		
Dimensions (H x L x P)	mm	200 x (750 + 120) x 500		
Poids net	kg	22	21	21
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"		
Tuyauterie ligne gaz		3/8"		
Filtre de reprise d'air / kit de pression statique	-	UT-FL1EF* / UT-SAT1EF**		

* Option - La pression statique initiale du filtre de reprise UT-FL1EF est de 5 Pa. ** Option