


COMMANDES

KX

Télécommande centralisée à écran tactile couleur

MicrO KX KXZ KXZR KXZW

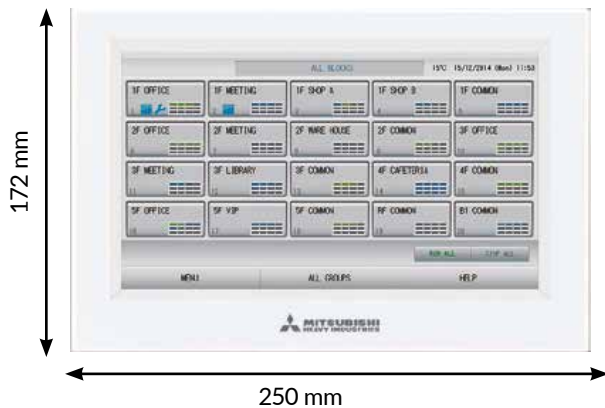


SC-SL4-AE / SC-SL4-BE

- Nouvel écran tactile couleur de 9 pouces
- Jusqu'à 128 unités intérieures contrôlées, lorsqu'un système SUPERLINK® II KXZ, KXZW est raccordé
- Connexion sur réseau Ethernet
- Comptage d'énergie pour le modèle SC-SL4-BE

Schéma du système

128 unités intérieures sur un système SuperLink® II KX6, KXZ.

Jusqu'à 32 unités extérieures raccordables.

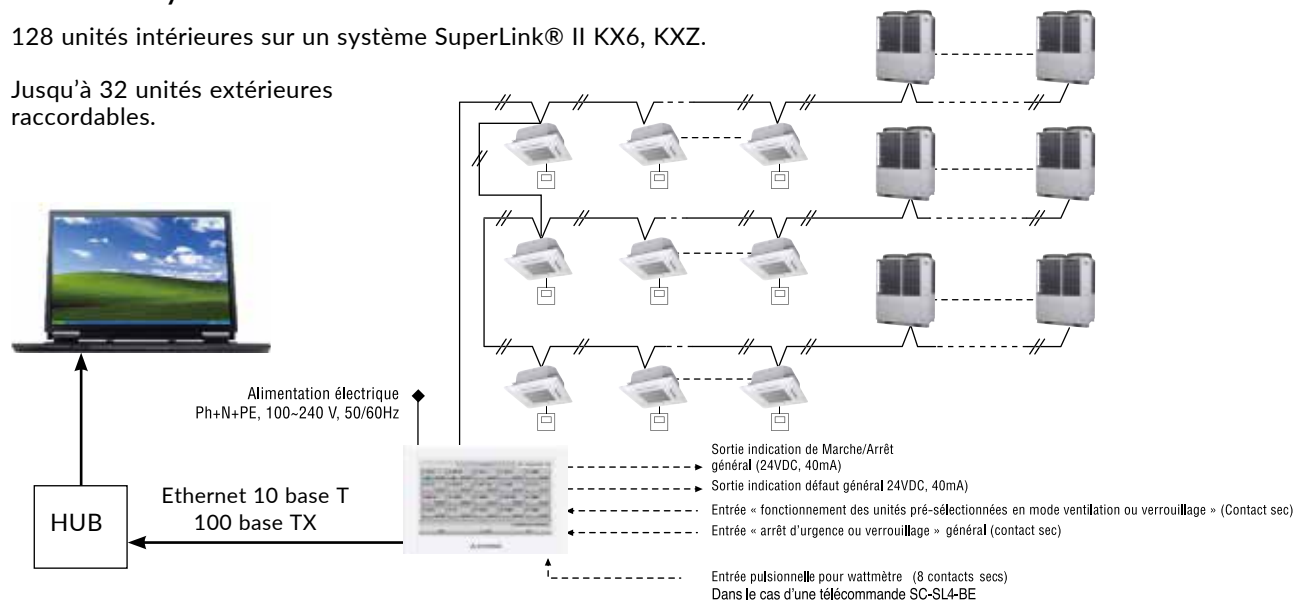

Fonction web :

Vous pouvez surveiller et contrôler jusqu'à 128 unités intérieures (128 groupes maximum) depuis votre PC ou tablette.



Exemple :


Suivi du bon fonctionnement des unités à distance.



Paramètres contrôlés	Visualisation	Programmation	Gestion
Marche / arrêt	État de fonctionnement	Programmation annuelle	Définition des unités
Froid / Ventilation seule/chaud / Auto / Déshumidification	Mode	Programmation journalière	Définition des blocs
Température de consigne	Température de consigne	Programmation jours fériés	Définition des groupes d'unités
Fonctionnement autorisé/bloqué	Température ambiante		Date et heure
Vitesse de ventilation	Autorisation de fonctionnement		Historique défauts
Direction flux d'air	Vitesse de ventilation		Arrêt d'urgence
Réinitialisation filtre	Direction d'air		
Fonction "Demand"	Voyant filtre		
Arrêt d'urgence	Maintenance (back up)		Paramètres calcul de consommation énergétique *
	État de la fonction "Demand"		

* Comptage d'énergie

Fonction organisation des pièces :

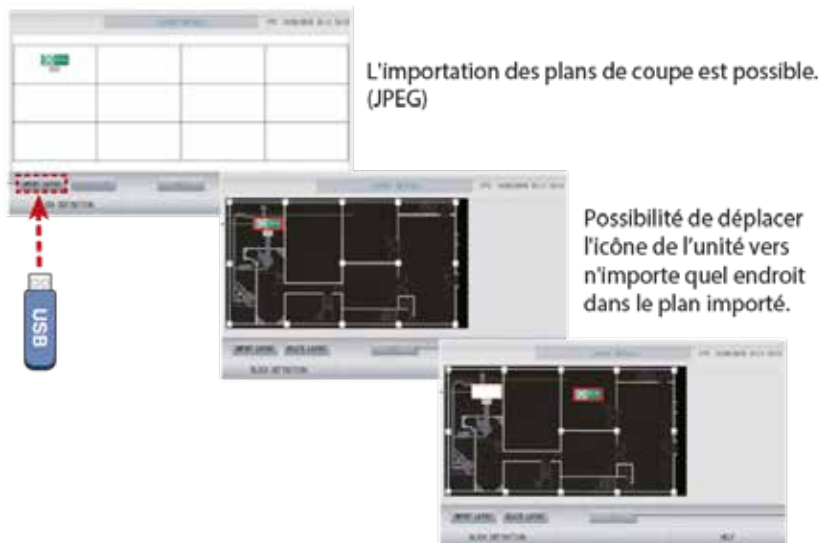

L'importation des plans de coupe est possible. (JPEG)

Possibilité de déplacer l'icône de l'unité vers n'importe quel endroit dans le plan importé.

Fonction de calcul de consommation électrique : (pour SC-SL4-BE uniquement)

SC-SL4-BE donne les données de consommation électrique (kWh) pour chaque unité intérieure, chaque groupe ext. et de chaque système SUPERLINK-II.



	SC-SL4-BE
Export des données	USB / LAN
Logiciel de calcul	Inclus
Wattheuremètre	8
Connexion maximale d'unités Intérieures	128