

UNITÉS INTÉRIEURES MICRO KX, KXZ, KXZR ET KXZW

UNE LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIEURES

FDE : Plafonnier (3,6 kW - 14 kW)*



MODÈLE

FDE36KXZE1
FDE45KXZE1
FDE56KXZE1
FDE71KXZE1
FDE112KXZE1
FDE140KXZE1**


PUISSANCE NOMINALE EN MODE FROID

3,6 kW
4,5 kW
5,6 kW
7,1 kW
11,2 kW
14,0 kW




Compact / Léger / Silencieux

Installation facilitée

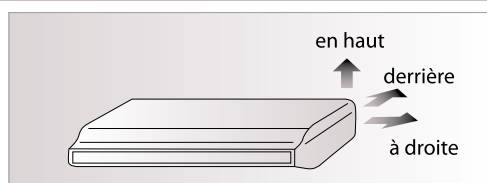

Les tuyauteries frigorifiques peuvent être dirigées vers 3 directions : (en haut, à droite, à l'arrière) pour un agencement parfaitement adapté à l'installation.

Design ultra-plat

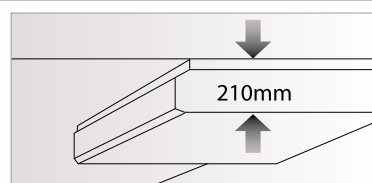

Conception sobre et moderne / 210 mm d'épaisseur seulement

Télécommandes

Contrôle au choix de l'utilisateur



RC-E5
RC-EH5
(Chaud seul)



RCH-E3
(simplifiée)




RC-EX3A



MH-RC-KNX-1
MH-RC-MBS-1
MH-RC-BAC-1
MH-RC-WIFI-1

CONTRÔLE INFRAROUGE



RCN-E-E3

Caractéristiques techniques

Modèle	Unité	FDE36KXZE1	FDE45KXZE1	FDE56KXZE1	FDE71KXZE1	FDE112KXZE1	FDE140KXZE1**
Puissance frigorifique nominale	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	11,2	14
Puissance calorifique nominale		4,0	5,0	6,3	8,0	12,5	16
Alimentation électrique	-	1ph + N + T, 230V, 50Hz					
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW	0,05			0,085 / 0,075	0,10	0,13
Intensité nominale	A	0,45			0,38 / 0,35	0,90	1,2
Pression sonore à 1 mètre (PV/MV/GV/TGV)	dB (A)	26 / 31 / 38 / 46	31 / 36 / 38 / 46	31 / 36 / 38 / 46	32 / 37 / 39 / 47	34 / 38 / 42 / 45	35 / 40 / 43 / 48
Débit d'air (PV / MV / GV / TGV)	m³/h	330 / 420 / 600 / 780	420 / 540 / 600 / 780	420 / 540 / 600 / 780	600 / 780 / 900 / 1200	990 / 126 / 1500 / 1680	1020 / 1380 / 1560 / 1920
Dimensions (L x H x P)	mm	1070 x 210 x 690			1320 x 210 x 690	1620 x 250 x 690	
Poids net	kg	28			37	43	
Filtre	-	2 x filtre lavable - longue durée en polypropylène					
Option de contrôle	-	Télécommandes à fil RC-E5 - RC-EH5 / Télécommande simplifiée RCH-E3 / Télécommande tactile RC-EX3A / Kit infrarouge RCN-E-E3					
Tuyauterie ligne liquide	Pouce	1/4"			3/8"		
Tuyauterie ligne gaz	Pouce	1/2"			5/8"		

* Pompe de relevage non fournie ** Uniquement sur commande, délais à prévoir.